Väggarmatur VANERA.bed
VAW 8000/830

114476000-00812226

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS



20 YEARS warranty

3-polig

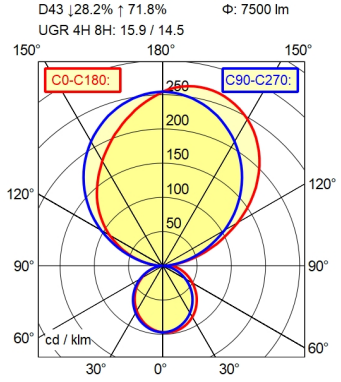

anslutningsspänning/frekvens	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
driftdon	nätaggregat
upptagen effekt	ca. 71 W
lumen	circa 7.500 lm
ljusubyte [1)]	ca. 105 lm/W
lätt typ/ljus färg	varm vit
färgtemperatur	ca. 3.000 K
Färgåtergivningsindex	Ra ≥ 80
ljusfördelning	direkt/indirekt; ca. 28 %
bländskydd	Diffusor
livslängd LED	L70B50 60.000h
färgtolerans LED	< 3 SDCM
Riskgrupp	RG0/1
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
kapslingsklass/skyddsklass	IP 20; K I
teknik	2-stegs omkopplingsbar
manövrering	extern strömbrytare
hölje	aluminiumprofil; eloxerad; aluminium (eloxerad)
kåpa illuminant	Acryl (PMMA); opalvit
nätanslutningsledning	Kopplingsdosa; 3-polig
utförande	utanpåliggande
infästning	fästskena
Omgivningstemperatur min/max	0 °C; 30 °C
dekorkontrastfärg	vit
Vikt utan/inkl. emballage	4; ca. 5,8 kg
Förpackningens mått	1.290 mm; ca. 385 mm; 140 mm
EAN	4013330145811
särdrag	Allmänt ljus, indirekt, 3000K, Ra≥80; Läslampa, direkt, 3000K, Ra≥80; DIN EN 60598-2-25

[1)] För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.

© 02/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG