Pendelleuchte VIVAA.pendant
VIP 6000/940/D

114483000-00812685

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS



20 YEARS warranty

5-polig

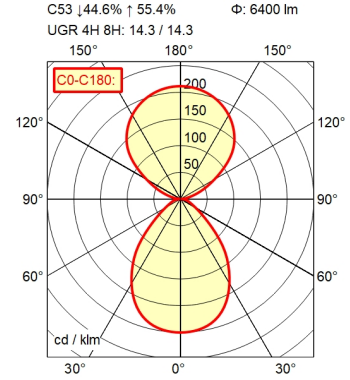

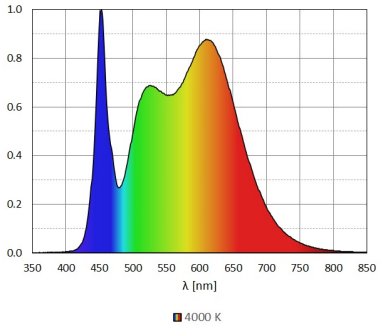

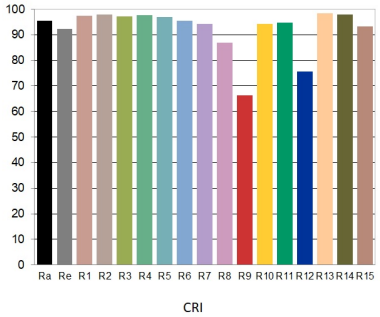

Anschlusswerte	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Betriebsgerät	Stromversorgungseinheit
Leistungsaufnahme	ca. 53 W
Lichtstrom	ca. 6.400 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 120 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 45 %
Entblendung	Prismenblende
Energieeffizienzklasse	C; E
Risikogruppe	RG0/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 2.800 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	SK I
Technik	2-stufig schaltbar; Stufenlos dimmbar; DALI
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminium; Lackiert; Weiß
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Satine
Netzanschlussleitung	ca. 2 m; Verbindungsklemme; 5-polig; Einzelleuchte
Befestigung	Deckenmontage
maximale Umgebungstemperatur	25 °C
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	5,5; ca. 6,6 kg
Abmessungen Verpackung LxBxH	585 mm; ca. 475 mm; 175 mm
EAN	4013330151850
Besonderheiten	Netzleitung weiß; DIN EN 60598-2-25; Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; DALI Last 2x; Notlichttauglich

[1] Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 05/10/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG