Takarmatur VIVAA.fit
VIA 6000/930/D

114489000-00813053

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS



20 YEARS warranty

5-polig

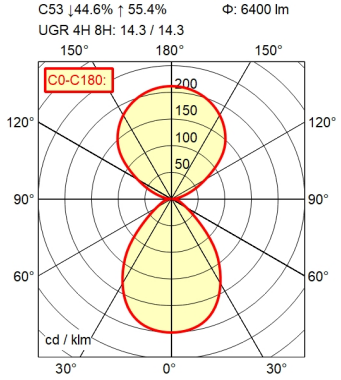

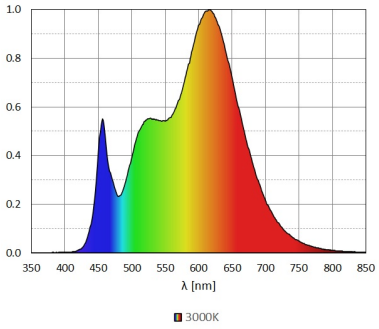

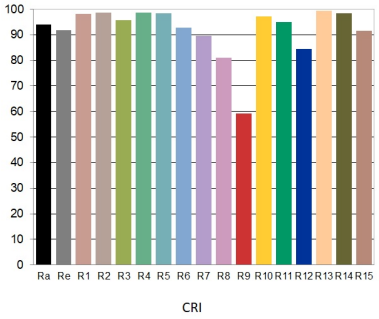

anslutningsspänning/frekvens	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
driftdon	nätaggregat
upptagen effekt	ca. 53 W
lumen	circa 6.400 lm
ljusubyte [1)]	ca. 120 lm/W
lätt typ/ljus färg	varm vit
färgtemperatur	ca. 3.000 K
Färgåtergivningsindex	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
ljusfördelning	direkt/indirekt; ca. 45 %
bländskydd	optisk film
Riskgrupp	RG0/1
luminans (L65)	≤ 2.800 cd/m²
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
kapslingsklass/skyddsklass	IP 20; K I
teknik	DALI
manövrering	extern strömbrytare
hölje	aluminium; lackerad; vit
kåpa illuminant	Acryl (PMMA); satin
nätanslutningsledning	fast anslutning; 5-polig
infästning	takmontering
maximal omgivningstemperatur	25 °C
Vikt utan/inkl. emballage	4,9; ca. 6 kg
Förpackningens mått	585 mm; ca. 475 mm; 175 mm
EAN	4013330151966
särdrag	DIN EN 60598-2-25; Separat indelat: individuell justering av direkt och indirekt ljus~; DALI drivdon 2x; Lämplig som nödbelysning

1) För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.

förbehåll för tekniska ändringar.
Fotometriska och elektriska data kan variera beroende på komponentens toleransnivå.

www.waldmann.com
© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG