Opbouwarmatuur VIVAA.fit
VIA 10000/930/D

114495000-00813145

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS



20 YEARS warranty

5-polig

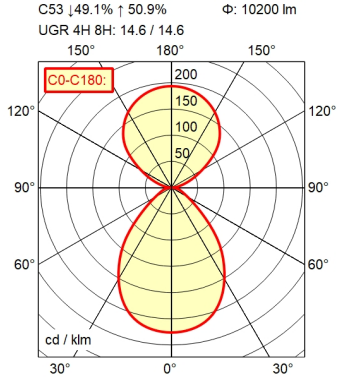

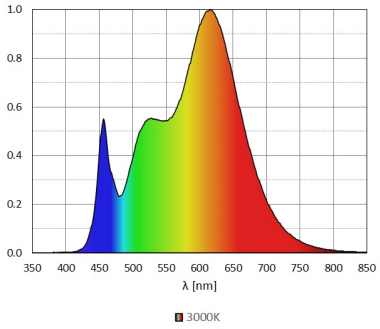

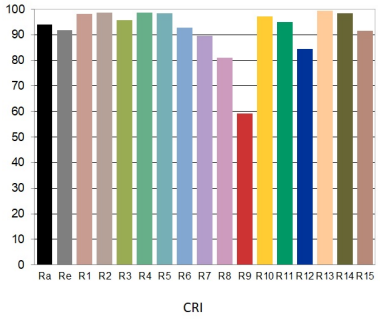

Aansluitwaarden	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Voeding	voedingseenheid
Opgenomen vermogen	ca. 85 W
Lichtstroom verlichtingsarmatu	circa 10.200 lm
Armaturen lichtopbrengst [1)]	ca. 120 lm/W
licht type/lichte kleur	warm wit
Kleurtemperatuur	ca. 3.000 K
Kleurweergave	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
Lichtverdeling	direct/indirect; ca. 50 %
Anti-verblinding	optische film
Risicogroep	RG0/1
Luminantie (L65)	≤ 2.600 cd/m²
UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Veiligheids-/Beschermingsklass	K I
Techniek	DALI
Bediening	extern
Behuizing	wit
Afdekking Verlichtingsmiddel	Acryl (PMMA); gesatineerd
Netzkabel	Vast gemonteerd; 5-polig
Bevestiging	Plafondhoogte
Maximum omgevingstemperatuur	25 °C
Gewicht zonder/incl. verpakking	6,9; ca. 8 kg
Afmetingen verpakking	700 mm; ca. 800 mm; 165 mm
EAN	4013330152000
Bijzonderheden	DIN EN 60598-2-25; Separate, individuele instellung van direkt- en indirektlicht; DALI last 2x; Geschikt als noodarmatuur

1) Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG