Deckenleuchte VANERA.fit
VAA 6000/930

114573000-00816968

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

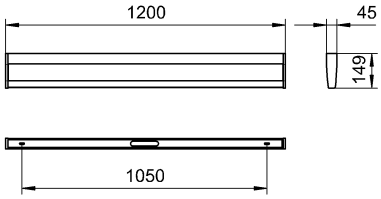

20 YEARS warranty

CE

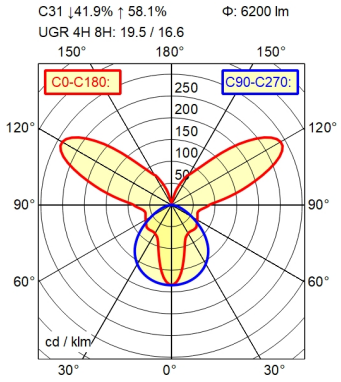

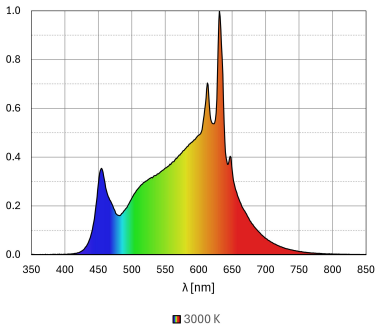

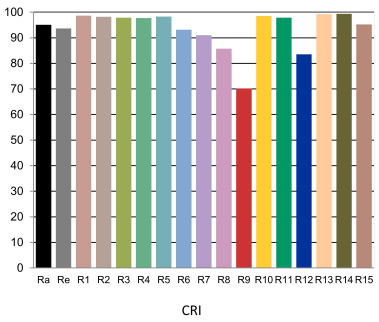

Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Leistungsaufnahme	ca. 46 W
Standby	≤ 0,3 W
Lichtstrom	ca. 6.200 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 134 lm/W
Lichtart/-farbe	Warmweiß
Farbtemperatur	ca. 3.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 42 %
Lebensdauer LED	L90B50 50.000h
Farbtoleranz	< 3 SDCM
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 22
Schutzart/Schutzklasse	IP 40; SK I
Technik	Schaltbar
Gehäuse	Aluminium; Pulverbeschichtet; Verkehrsweiß
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Klar (farblos); Strukturiert
Netzanschluss	Verbindungsklemme
Bauform	Anbauversion
Befestigung	(separat erhältlich)
Umgebungstemperatur min./max	-10 °C; 30 °C
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 3,5
Abmessungen Verpackung LxBxH	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
Produkt kompatibel zu	VANERA
EAN	4013330193133
Besonderheiten	Nachrüstbar; Indirektanteil mit Batwing-Diffusor für einen breitstrahlenden Lichtaustritt; Notlichttauglich; Wartungsfreundlich durch einfach zugängliche Vorschaltgeräte

[1] Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 09/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG