Deckenleuchte VANERA.fit
VAA 6000/927-965/D

114575000-00816970

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

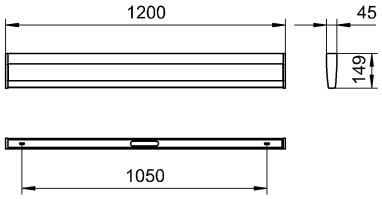

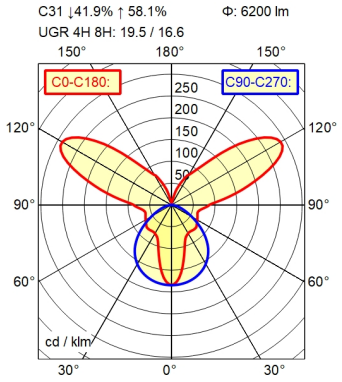

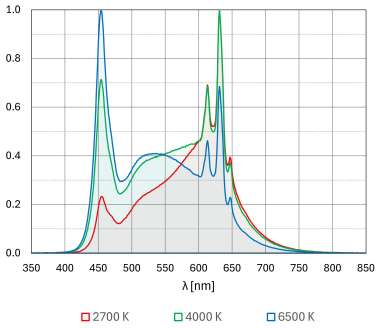

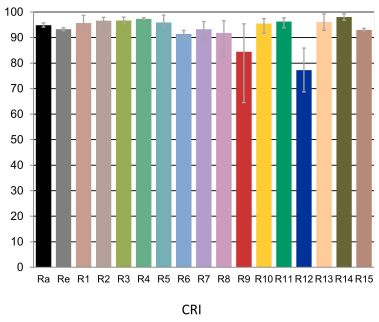

Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Betriebsgerät	Digital dimmbares elektr. Vorschaltgerät (DALI)
Leistungsaufnahme	ca. 46 W
Standby	≤ 0,25 W
Lichtstrom	ca. 6.200 lm
Leuchtenlichtausbeute [1)]	ca. 134 lm/W
Lichtart/-farbe	einstellbares Weiß
Farbtemperatur	ca. 2.700 - 6.500 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 42 %
Lebensdauer LED	L90B50 50.000h
Farbtoleranz	< 3 SDCM
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 22
Schutzart/Schutzklasse	IP 40; SK I
Technik	Stufenlos dimmbar; DALI
Gehäuse	Aluminium; Pulverbeschichtet; Verkehrsweiß
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Klar (farblos); Strukturiert
Dimmbereich	1-100%
Netzanschluss	Verbindungsklemme
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Schrauben
Umgebungstemperatur min./max	-10 °C; 30 °C
DALI Ansteuerung	DT6 | Farbtemp. Ansteuer DT6
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 4,1
Abmessungen Verpackung LxBxH	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330193157
Besonderheiten	Indirektanteil mit Batwing-Diffusor für einen breitstrahlenden Lichtaustritt; Notlichttauglich; Wartungsfreundlich durch einfach zugängliche Vorschaltgeräte; Externe Steuerung für DALI Device Type 6 erforderlich; Angegebene Werte bei ca. 4000 K; Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung

1) Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG