Staand armatuur LAVIGO
DPS 14000/840/D/G2

121798000-00803270

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

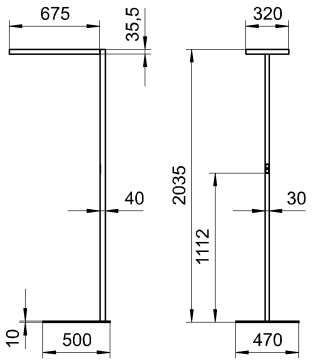

CEE 7/VII

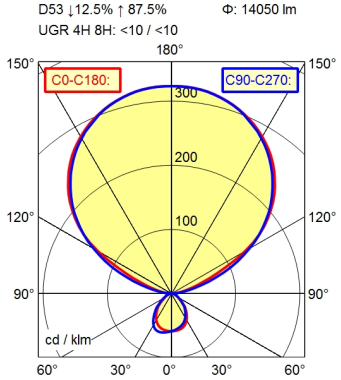

Uitrusting	LED
Voeding	EVA
Aansluitwaarden	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Opgenomen vermogen	ca. 93 W
Standby-vermogen	ca. 0,5 W
Vermogensfactor	ca. 0,943
Lichtstroom verlichtingsarmatu	circa 14.050 lm
Armaturen lichtopbrengst [1)]	ca. 151 lm/W
licht type/lichte kleur	neutraal wit
Kleurtemperatuur	ca. 4.000 K
Kleurweergave	Ra ≥ 80
Lichtverdeling	direct/indirect
Direct aandeel	ca. 13 %
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
Anti-verblinding	Prismaopening
Luminantie (L65)	≤ 3.000 cd/m²
UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Veiligheidsklasse	IP 20
Beschermingsklasse	I
Techniek	traploos dimbaar; -
Bediening	Multifunctionele taster
Noodverlichting	keine
Behuizing	Staal/Kunststof; gelakt; zilvermetallic
Afdekking Verlichtingsmiddel	Acryl (PMMA); gesatineerd
Armframe	Stalen buis; gelakt; Staander recht; zilvermetallic
Lampvoet	C-vormig (vlak)
cavo d'alimentazione	ca. 3 m; Netsteker; CEE 7/VII
Bevestiging	Standvoet vrijstaand
Siercontrastkleur	kiezelsteen grijs
Levensduur LED	L80B50 60.000h
energie-efficiëntieklasse	C; D
EAN	4013330017415
Gewicht (netto)	ca. 19,7 kg
Afmetingen	2.035 mm
Bijzonderheden	Separate, individuele instellung van direkt- en indirektlicht; Flakkervrij; Cradle to Cradle Certified TM; Direct deel met Edgelight en Lightguide technologie voor een homogene lichtbundel; afneembare reflector

1) Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon

© 08/04/2024 H.Waldmann GmbH & Co. KG