Apparecchio a stelo LAVIGO
DPS 14000/VTL/R/G2

121814000-00800395

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

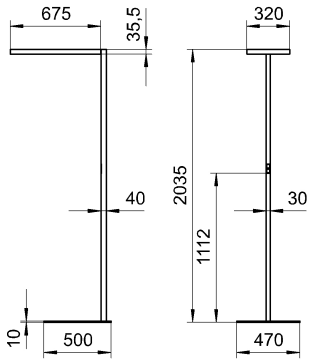

Tensione di alimentazione	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Alimentatore	Alim. elettronico
Potenza assorbita	circa 100 W
Assorbimento in standby	circa 0,5 W
Flusso luminoso apparecchio	circa 14.250 lm
Rendimento luminoso dell'appar [1)]	circa 142 lm/W
Tipo di luce/colore chiaro	bianco statico diretto; bianco dinamico indirettamente
Temperatura colore	circa 3.000 - 6.500 K
Indice di resa cromatica	IRC ≥ 80
Distribuzione della luce	Diretto/indiretto; circa 12 %
Antiabbagliamento	Apertura del prisma
Equipaggiamento	LED
Durata di vita per LED	L80B50 60.000h
Classe di efficienza energetica	C; D
Gruppo a rischio	RG0/1
Illuminamento (L65)	≤ 3.000 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Tipo di protezione/Classe	IP 20; I
Tecnica	Regolato in base al movimento e alla luce diurna (PIR)
Comando	Tasto multifunzione
Custodia	Acciaio/materiale plastico; Verniciato; Bianco
Copertura illuminante	Acrilico (PMMA); Satinato
Braccio	Tubo in acciaio; Verniciato; Tubo di supporto diritto; Bianco
Base dell'apparecchio	Forma a C; Bianco
Cavo di rete	ca. 3 m; Spina; CEE 7/VII
Fissaggio	Stelo
Colori dei terminali a contras	Flint grigio
Peso senza/con imballaggio	19,67; ca. 0 kg
Dimensioni dell'imballaggio	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
Fattore di rendimento	circa 0,965
EAN	4013330003425
Particolaritá	sensore integrato di luce e di presenza PIR; Separata, impostazione individuale della luce diretta e indiretta; Retrofittabile con TALK modulo; Senza sfarfallio; Cradle to Cradle Certified TM; Quota diretta con tecnologia Edgelight e Lightguide per un'uscita della luce omogenea; Quota indiretta di luce biodinamica VTL, quota diretta di luce di lavoro neutra; Gestione integrata della luce biodinamica VTL; testa asportabile

© 02/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG

[1] Per gli apparecchi con alimentatore separato, l'efficienza luminosa si riferisce alla testa dell'apparecchio senza

Con riserva di modifiche tecniche.
I valori illuminotecnici ed elettronici possono variare a causa delle tolleranze nei componenti.

www.waldmann.com
© 02/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG

Apparecchio a stelo LAVIGO
DPS 14000/VTL/R/G2

121814000-00800395

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

CEE 7/VII

D53 ↓12.3% ↑ 87.7% Φ: 14250 lm
UGR 4H 8H: <10 / <10



© 02/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG