Luminaire sur table LAVIGO
DPT 9000/840/R/G2

121829000-00804493

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS



20 YEARS warranty

CE

CEE 7/VII

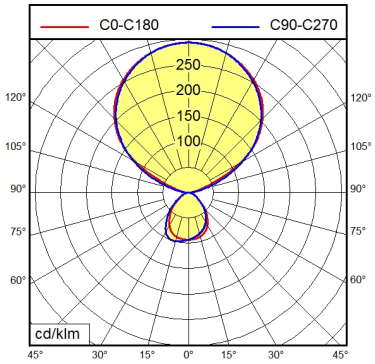

Tension d'alimentation	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Appareillage	Ballast électronique
Puissance absorbée	env. 63 W
Puissance en veille	env. 0,5 W
Flux lumineux de l'éclairage	env. 8.950 lm
Efficacité lumineuse du luminaire [1)]	env. 142 lm/W
Type de lumière/couleur	Blanc neutre
Température de couleur	env. 4.000 K
Indice de rendu des couleurs	IRC ≥ 80
Répartition de la lumière	Direct/indirect; Part directe 20 %
Dispositif anti-éblouissement	Diffuseur prismatique
Equipement	LED
Durée de vie des LED	L80B50 60.000h
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Classe d'efficacité énergétique	C; D
Groupe à risque	RG0/1
Luminance (L65)	≤ 3.000 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Indice de protection/Classe	IP 20; I
Technique	Régulation selon la détection de présence et la lumière du jour (PIR)
Commande	Touches multifonctions
Boîtier	Acier/matière plastique; Laqué; Gris métallisé
Protection des sources	Acrylique (PMMA); Satiné
Bras	Tube en acier; Laqué; Mât droit; argent métallisé
Cordon d'alimentation	env. 3,7 m; Fiche secteur; CEE 7/VII
Fixation	Douille; Adaptation sur table (accessoire)
Température ambiante min/max	25 °C; 25 °C
Teintes décoratives en contras	Gris silex
Poids sans/avec emballage	9,5; env. 11,9 kg
Dimensions de l'emballage	0 mm; env. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330020521
Facteur de puissance	env. 0,91
Particularités	Capteur de présence et système de variation intégrés PIR; Réglage séparé et individuel de l'éclairage direct et indirect; Compatible avec module TALK; Sans aucun scintillement; Angle d'inclinaison du bras réglable; Cradle to Cradle Certified TM; Part directe avec technologie Edgelight et Lightguide pour un éclairage homogène; Tête de lampe amovible

[1)] Pour les luminaires avec appareillage séparé, l'efficacité lumineuse se rapporte à la tête du luminaire sans app

© 02/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG