Tafelopbouwarmatuur LAVIGO DPT 9000/840/R/G2

121829000-00804493

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS



CEE 7/VII

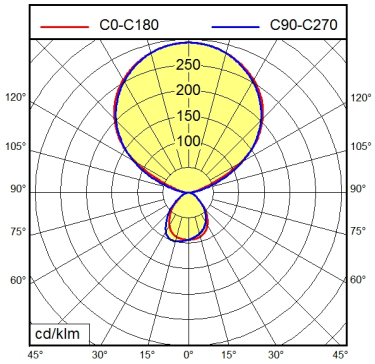

Aansluitwaarden	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Voeding	EVA
Opgenomen vermogen	ca. 63 W
Standby-vermogen	ca. 0,5 W
Lichtstroom verlichtingsarmatu	circa 8.950 lm
Armaturen lichtopbrengst [1]	ca. 142 lm/W
licht type/lichte kleur	neutraal wit
Kleurtemperatuur	ca. 4.000 K
Kleurweergave	Ra ≥ 80
Lichtverdeling	direct/indirect; ca. 20 %
Anti-verblinding	Prismaopening
Uitrusting	LED
Levensduur LED	L80B50 60.000h
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
energie-efficiëntieklasse	C; D
Risicogroep	RG0/1
Luminantie (L65)	≤ 3.000 cd/m²
UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Veiligheids-/Beschermingsklass	IP 20; K I
Techniek	Bewegings en daglichtafhankelijke regeling (PIR)
Bediening	Multifunctionele taster
Behuizing	Staal/Kunststof; gelakt; zilvermetallic
Afdekking Verlichtingsmiddel	Acryl (PMMA); gesatineerd
Armframe	Stalen buis; gelakt; Staander recht; zilvermetallic
cavo d'alimentazione	ca. 3,7 m; Netsteker; CEE 7/VII
Bevestiging	socket; Tafeladaptie (Toebehoren)
Omgevingstemperatuur min/max	25 °C; 25 °C
Siercontrastkleur	kiezelsteen grijs
Gewicht zonder/incl. verpakking	9,5; ca. 11,9 kg
Afmetingen verpakking	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330020521
Vermogensfactor	ca. 0,91
Bijzonderheden	Geïntegreerde bewegings- en daglichtsensor PIR; Separate, individuele instelling van direkt- en indirektlicht; Uit te breiden met TALK module; Flakkervrij; Neigungswinkel des Standrohrs einstellbar; Cradle to Cradle Certified TM; Direct deel met Edgelight en Lightguide technologie voor een homogene lichtbundel; afneembare reflector

[1] Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG