Golvarmatur LAVIGO
DPS 28000/VTL/R/G2

121847000-00810632

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS



20 YEARS warranty CE VTL

CEE 7/VII

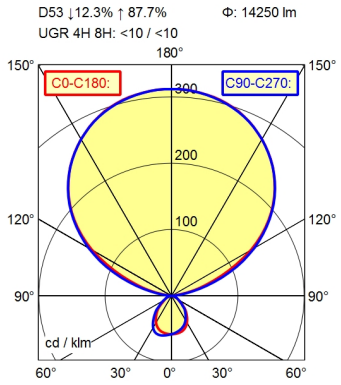

anslutningsspänning/frekvens	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
driftdon	HF-don
upptagen effekt	ca. 200 W
standby	ca. 0,5 W
lumen	circa 28.500 lm
ljusubyte [1]	ca. 142 lm/W
lätt typ/ljus färg	direkt statisk vit; indirekt dynamisk vit
färgtemperatur	ca. 3.000 - 6.500 K
Färgåtergivningsindex	Ra ≥ 80
ljusfördelning	direkt/indirekt; ca. 12 %
bländskydd	Prismats öppning
bestyckning	LED
livslängd LED	L80B50 60.000h
energieffektivitetsklass	C; D
Riskgrupp	RG0/1
luminans (L65)	≤ 3.000 cd/m²
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
kapslingsklass/skyddsklass	IP 20; K I
teknik	närvaro- och dagsljusstyrning (PIR)
manövrering	flerfunktionsknappar; touch-LED
hölje	stål/plast; lackerad; vit
kåpa illuminant	Acryl (PMMA); satin
armsystem	stålrör; lackerad; rak pelare; vit
armaturfot	C-formad; vit
nätanslutningsledning	ca. 3 m; Elkontakt; CEE 7/VII
infästning	fot fristående
dekorkontrastfärg	flint grå
Vikt utan/inkl. emballage	27,6; ca. 0 kg
Förpackningens mått	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330138660
upptagen effekt	ca. 0,966
särdrag	inbyggd ljus- och rörelsesensor PIR; Separat indelat: individuell justering av direkt och indirekt ljus~; Eftermonteras med TALK modul; Flimmerfri; Direktdel med Edgelight- och Lightguide-teknologi för en jämn ljusfördelning; Integrerad biodynamisk ljusreglering VTL; borttagbar reflektor

[1] För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.

© 02/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG