Stehleuchte LAVIGO.core
DPS 12500/840/R/G1

121855000-00812431

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

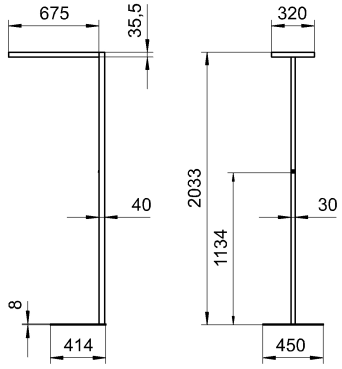

20 YEARS warranty

CE

CEE 7/VII

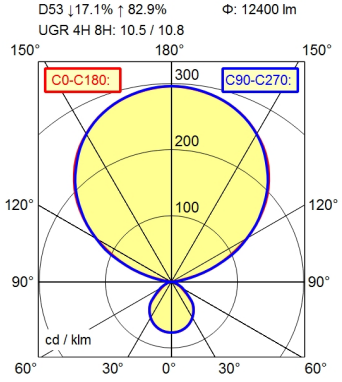

Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Leistungsaufnahme	ca. 85 W
Standby	≤ 0,3 W
Lichtstrom	ca. 12.400 lm
Leuchtenlichtausbeute [1)]	ca. 145 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 17 %
Entblendung	Prismenblende
Lichtquelle	LED
Lebensdauer LED	L80B50 50.000h
Energieeffizienzklasse	C
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Risikogruppe	RG0/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 3.000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; SK I
Technik	Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)
Schalter	Wipptaster
Gehäuse	Stahl/Kunststoff; Lackiert; Weiß
Leuchtmittelabdeckung	Polycarbonat (PC); Klar (farblos)
Gestänge	Stahlrohr; Lackiert; gerade; Weiß
Fuss	C-förmig; Weiß
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
Zierkontrast	Flintgrau
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	14,7; ca. 17,6 kg
Abmessungen Verpackung LxBxH	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
Leistungsfaktor	ca. 0,973
EAN	4013330143091
Besonderheiten	Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR; Flickerfrei; Nachlaufzeit Bewegungssensor fest 15 Minuten; Abnehmbarer Leuchtenkopf; Direkt- und Indirektlicht zusammen schaltbar, dimmbar

[1)] Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG