Apparecchio a stelo LAVIGO.core DPS 12500/840/R/G1

121855000-00812431

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

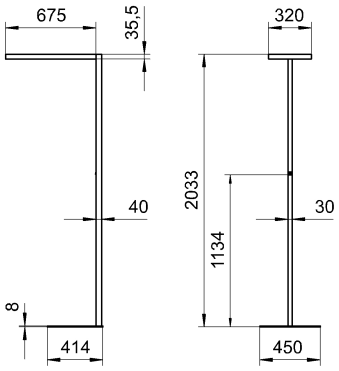

20 YEARS warranty

CE

CEE 7/VII

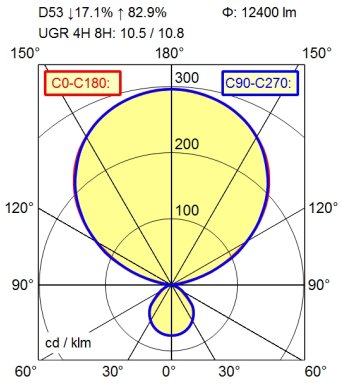

Tensione di alimentazione	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Alimentatore	Alim. elettronico DALI
Potenza assorbita	circa 85 W
Assorbimento in standby	circa 0,3 W
Flusso luminoso apparecchio	circa 12.400 lm
Rendimento luminoso dell'appar [1]	circa 145 lm/W
Tipo di luce/colore chiaro	Bianco neutro
Temperatura colore	circa 4.000 K
Indice di resa cromatica	IRC ≥ 80
Distribuzione della luce	Diretto/indiretto; circa 17 %
Antiabbagliamento	Apertura del prisma
Equipaggiamento	LED
Durata di vita per LED	L80B50 50.000h
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Classe di efficienza energetica	C
Gruppo a rischio	RG0/1
Illuminamento (L65)	≤ 3.000 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Tipo di protezione/Classe	IP 20; I
Tecnica	Regolato in base al movimento e alla luce diurna (PIR)
Comando	Interruttore a bilanciere
Custodia	Acciaio/materiale plastico; Verniciato; Bianco
Copertura illuminante	Policarbonato (PC); Trasparente
Braccio	Tubo in acciaio; Verniciato; Tubo di supporto diritto; Bianco
Base dell'apparecchio	Forma a C; Bianco
Cavo di rete	ca. 3 m; Spina; CEE 7/VII
Fissaggio	Stelo
Colori dei terminali a contras	Flint grigio
Peso senza/con imballaggio	14,7; ca. 17,6 kg
Dimensioni dell'imballaggio	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
Fattore di rendimento	circa 0,973
EAN	4013330143091
Particolarità	sensore integrato di luce e di presenza PIR; Senza sfarfallio; Tempo di ritardo sensore di movimento fisso 15 minuti; testa asportabile; Luce diretta e indiretta commutabili insieme

[1] Per gli apparecchi con alimentatore separato, l'efficienza luminosa si riferisce alla testa dell'apparecchio senza

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG