Staand armatuur LAVIGO.core
DPS 12500/840/R/G1

121855000-00812431

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

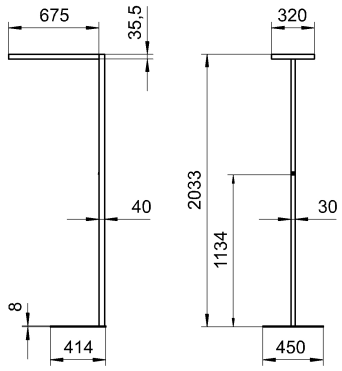

20 YEARS warranty

CE

CEE 7/VII

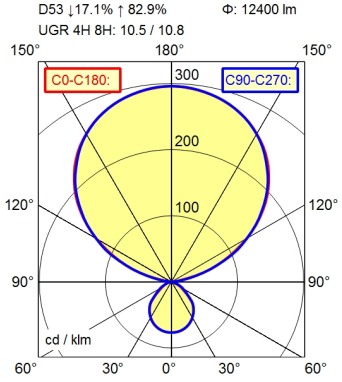

Aansluitwaarden	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Voeding	EVA DALI
Opgenomen vermogen	ca. 85 W
Standby-vermogen	ca. 0,3 W
Lichtstroom verlichtingsarmatu	circa 12.400 lm
Armaturen lichtopbrengst [1)]	ca. 145 lm/W
licht type/lichte kleur	neutraal wit
Kleurtemperatuur	ca. 4.000 K
Kleurweergave	Ra ≥ 80
Lichtverdeling	direct/indirect; ca. 17 %
Anti-verblinding	Prismaopening
Uitrusting	LED
Levensduur LED	L80B50 50.000h
energie-efficiëntieklasse	C
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
Risicogroep	RG0/1
Luminantie (L65)	≤ 3.000 cd/m²
UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Veiligheids-/Beschermingsklass	IP 20; K I
Techniek	Bewegings en daglichtafhankelijke regeling (PIR)
Bediening	Wip-drukknopschakelaar
Behuizing	Staal/Kunststof; gelakt; wit
Afdekking Verlichtingsmiddel	Polycarbonaat (PC); glashelder
Armframe	Stalen buis; gelakt; Staander recht; wit
Lampvoet	C-vormig; wit
cavo d'alimentazione	ca. 3 m; Netsteker; CEE 7/VII
Bevestiging	Standvoet vrijstaand
Siercontrastkleur	kiezelsteen grijs
Gewicht zonder/incl. verpakking	14,7; ca. 17,6 kg
Afmetingen verpakking	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
Vermogensfactor	ca. 0,973
EAN	4013330143091
Bijzonderheden	Geïntegreerde bewegings- en daglichtsensor PIR; Flakkervrij; Nalooptijd bewegingssensor vast 15 minuten; afneembare reflector; Direct en indirect licht kunnen samen worden geschakeld

[1)] Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG