Bordsmontagearmatur LAVIGO.core DPT 12500/840/R/G1

121857000-00812477



20 YEARS warranty

CE

CEE 7/VII

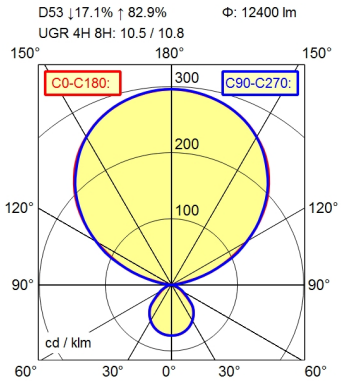

anslutningsspänning/frekvens	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
driftdon	HF-don DALI
upptagen effekt	ca. 85 W
standby	ca. 0,3 W
lumen	circa 12.500 lm
ljusubyte [1]	ca. 147 lm/W
lätt typ/ljus färg	neutral vit
färgtemperatur	ca. 4.000 K
Färgåtergivningsindex	Ra ≥ 80
ljusfördelning	direkt/indirekt; ca. 17 %
bländskydd	Prismats öppning
bestyckning	LED
livslängd LED	L80B50 50.000h
energieffektivitetsklass	C
färgtolerans LED	< 3 SDCM
Riskgrupp	RG0/1
luminans (L65)	≤ 3.000 cd/m²
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
kapslingsklass/skyddsklass	IP 20; K I
teknik	närvaro- och dagsljusstyrning (PIR)
manövrering	vippknapp
hölje	stål/plast; lackerad; vit
kåpa illuminant	Polykarbonat (PC); klart
armsystem	stålrör; lackerad; rak pelare; vit
nätanslutningsledning	ca. 3,7 m; Elkontakt; CEE 7/VII
infästning	socket; bordsanpassning (tillbehör)
maximal omgivningstemperatur	25 °C
dekorkontrastfärg	flint grå
Vikt utan/inkl. emballage	8,3; ca. 0 kg
Förpackningens mått	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
upptagen effekt	ca. 0,973
EAN	4013330143213
särdrag	inbyggd ljus- och rörelsesensor PIR; Flimmerfri; Timer rörelsesensor fast 15 minuter; borttagbar reflektor; Direkt och indirekt ljus kan kopplas samman

[1] För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.

förbehåll för tekniska ändringar.
Fotometriska och elektriska data kan variera beroende på komponentens toleransnivå.

www.waldmann.com
© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG