Tischaufbauleuchte LAVIGO.core
DPT 9000/840/R/G1

121858000-00812479

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS



20 YEARS warranty

CE

CEE 7/VII

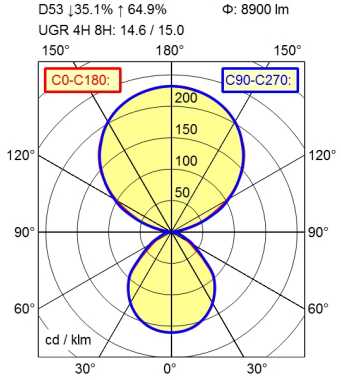

Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Leistungsaufnahme	ca. 62 W
Standby	≤ 0,3 W
Lichtstrom	ca. 8.900 lm
Leuchtenlichtausbeute [1)]	ca. 143 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 35 %
Entblendung	Prismenblende
Lichtquelle	LED
Lebensdauer LED	L80B50 50.000h
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Energieeffizienzklasse	C
Risikogruppe	RG0/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 4.400 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; SK I
Technik	Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)
Schalter	Wipptaster
Gehäuse	Stahl/Kunststoff; Lackiert; Silbermetallic
Leuchtmittelabdeckung	Polycarbonat (PC); Klar (farblos)
Gestänge	Stahlrohr; Lackiert; gerade; Silbermetallic
Netzanschlussleitung	ca. 3,7 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	Buchse; Tischadaption (Zubehör)
maximale Umgebungstemperatur	25 °C
Zierkontrast	Silbermetallic
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	8,3; ca. 0 kg
Abmessungen Verpackung LxBxH	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
Leistungsfaktor	ca. 0,959
EAN	4013330143237
Besonderheiten	Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR; Flickerfrei; Nachlaufzeit Bewegungssensor fest 15 Minuten; Abnehmbarer Leuchtenkopf; Direkt- und Indirektlicht zusammen schaltbar, dimmbar

1) Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG