Stehleuchte VIVAA.free
VFS 7000/930/D

121859000-00812661

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

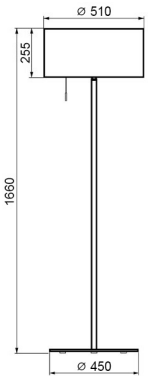

20 YEARS warranty

CE

CEE 7/VII

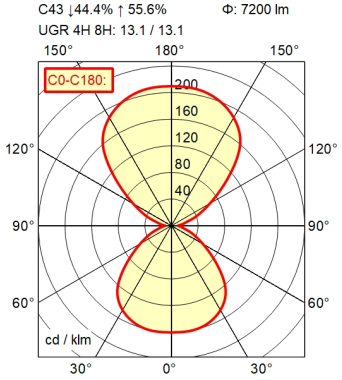

Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Leistungsaufnahme	ca. 79 W
Lichtstrom	ca. 7.200 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 91 lm/W
Lichtart/-farbe	Warmweiß
Farbtemperatur	ca. 3.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 44 %
Entblendung	Diffusor
Lichtquelle	LED
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Risikogruppe	RG0/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 1.600 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; SK I
Technik	Stufenlos dimmbar; DALI
Schalter	Zugtaster
Gehäuse	Polyethylen (PE); Unbehandelt; Anthrazit
Leuchtmittelabdeckung	Polycarbonat (PC); Satine
Gestänge	Stahlrohr; Lackiert; gerade; Anthrazitgrau
Fuss	rund; Anthrazitgrau
Netzanschlussleitung	ca. 2,2 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 12,3
Abmessungen Verpackung LxBxH	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330147655

[1] Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 05/10/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG