Golvarmatur VIVAA FREE
VFS 7000/930/D

121859000-00812661

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

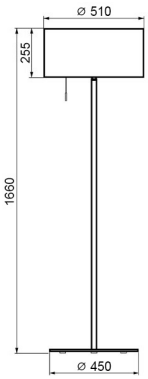

20 YEARS warranty

CE

CEE 7/VII

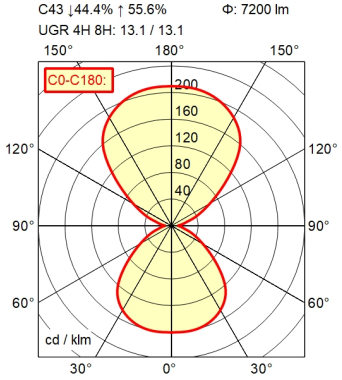

anslutningsspänning/frekvens	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
driftdon	HF-don
upptagen effekt	ca. 79 W
lumen	circa 7.200 lm
ljusubyte [1)]	ca. 91 lm/W
lätt typ/ljus färg	varm vit
färgtemperatur	ca. 3.000 K
Färgåtergivningsindex	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
ljusfördelning	direkt/indirekt; ca. 44 %
bländskydd	Diffusor
bestyckning	LED
färgtolerans LED	< 3 SDCM
Riskgrupp	RG0/1
luminans (L65)	≤ 1.600 cd/m²
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
kapslingsklass/skyddsklass	IP 20; K I
teknik	steglöst dimbar; DALI
manövrering	dra ur kabeln
hölje	polyeten (PE); obehandlat; antracit
kåpa illuminant	Polykarbonat (PC); satin
armsystem	stålrör; lackerad; rak pelare; antracitgrå
armaturfot	rund; antracitgrå
nätanslutningsledning	ca. 2,2 m; Elkontakt; CEE 7/VII
infästning	fot fristående
Vikt utan/inkl. emballage	12,3
Förpackningens mått	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330147655

[1)] För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.

förbehåll för tekniska ändringar.
Fotometriska och elektriska data kan variera beroende på komponentens toleransnivå.

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG