Stehleuchte VIVAA.free
VFS 7000/VTL/D

121861000-00818529

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

20 YEARS warranty CE VTL

CEE 7/VII

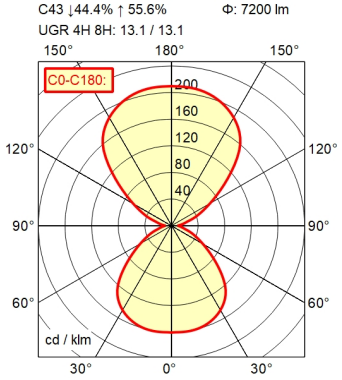

Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Leistungsaufnahme	ca. 79 W
Lichtstrom	ca. 7.200 lm
Leuchtenlichtausbeute [1)]	ca. 91 lm/W
Lichtart/-farbe	dynamisches Weiß; Warmweiß; Tageslichtweiß
Farbtemperatur	ca. 2.700 - 6.500 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 44 %
Entblendung	Diffusor
Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	C
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Risikogruppe	RG0/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 1.600 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; SK I
Technik	Stufenlos dimmbar; DALI
Schalter	Zugtaster
Gehäuse	Polyethylen (PE); Unbehandelt; Nussbaum dunkel
Leuchtmittelabdeckung	Polycarbonat (PC); Satine
Gestänge	Holz; Gebeizt; gerade; Esche dunkel
Netzanschlussleitung	ca. 3,4 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	7,63; ca. 0 kg
Abmessungen Verpackung LxBxH	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330204679
Besonderheiten	App Steuerung; Biodynamisches Licht VTL

[1)] Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG