Lampadaire VIVAA FREE
VFS 7000/VTL/D

121861000-00818529

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

20 YEARS warranty CE VTL

CEE 7/VII

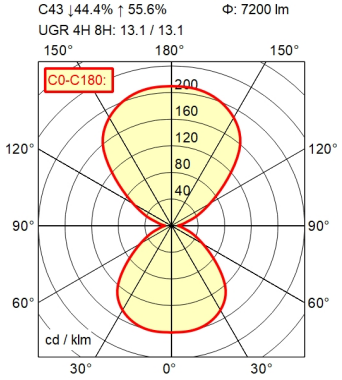

Tension d'alimentation	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Appareillage	Ballast électronique
Puissance absorbée	env. 79 W
Flux lumineux de l'éclairage	env. 7.200 lm
Efficacité lumineuse du luminaire [1)]	env. 91 lm/W
Type de lumière/couleur	blanc dynamique; Blanc chaud
Température de couleur	env. 2.700 - 6.500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC ≥ 90; R9 ≥ 50
Répartition de la lumière	Direct/indirect; Part directe 44 %
Dispositif anti-éblouissement	Diffuseur
Equipement	LED
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Classe d'efficacité énergétique	C
Groupe à risque	RG0/1
Luminance (L65)	≤ 1.600 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Indice de protection/Classe	IP 20; I
Technique	Gradable; DALI
Commande	Tirette
Boîtier	Polyéthyléne (PE); Non traité; Noyer foncé
Protection des sources	Polycarbonate (PC); Satiné
Bras	Bois; Teinté; Mât droit; Frêne foncé
Cordon d'alimentation	env. 3,4 m; Fiche secteur; CEE 7/VII
Fixation	Socle
Poids sans/avec emballage	0; env. 0 kg
Dimensions de l'emballage	0 mm; env. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330204679
Particularités	Commande application; Éclairage biodynamique VTL

[1)] Pour les luminaires avec appareillage séparé, l'efficacité lumineuse se rapporte à la tête du luminaire sans app

© 05/10/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG