# Apparecchio a stelo VIVAA FREE
# VFS 7000/VTL/D

121861000-00818529

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

CEE 7/VII

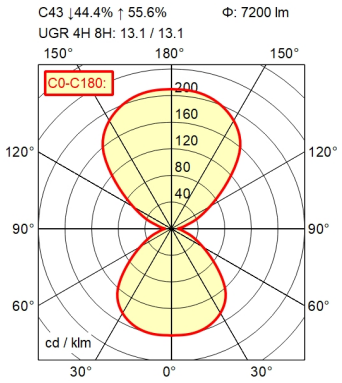


| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione** | 220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz |
| **Alimentatore** | Alim. elettronico |
| **Potenza assorbita** | circa 79 W |
| **Flusso luminoso apparecchio** | circa 7.200 lm |
| **Rendimento luminoso dell'appar** [1)] | circa 91 lm/W |
| **Tipo di luce/colore chiaro** | bianco dinamico; Bianco caldo |
| **Temperatura colore** | circa 2.700 - 6.500 K |
| **Indice di resa cromatica** | IRC ≥ 90; R9 ≥ 50 |
| **Distribuzione della luce** | Diretto/indiretto; circa 44 % |
| **Antiabbagliamento** | Diffusor |
| **Equipaggiamento** | LED |
| **Classe di efficienza energetica** | C |
| **Tolérance de couleur LED** | < 3 SDCM |
| **Gruppo a rischio** | RG0/1 |
| **Illuminamento (L65)** | ≤ 1.600 cd/m² |
| **Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)** | ≤ 16 |
| **Tipo di protezione/Classe** | IP 20; I |
| **Tecnica** | Dimmerabile; DALI |
| **Comando** | Tirare la corda |
| **Custodia** | Polietilene (PE); Non trattato; Noce scuro |
| **Copertura illuminante** | Policarbonato (PC); Satinato |
| **Braccio** | Legno; Macchiato; Tubo di supporto diritto; Cenere scra |
| **Cavo di rete** | ca. 3,4 m; Spina; CEE 7/VII |
| **Fissaggio** | Stelo |
| **Peso senza/con imballaggio** | 7,63; ca. 0 kg |
| **Dimensioni dell'imballaggio** | 0 mm; ca. 0 mm; 0 mm |
| **EAN** | 4013330204679 |
| **Particolaritá** | Controllo dell'app; Luce biodinamica VTL |

[1)] Per gli apparecchi con alimentatore separato, l'efficienza luminosa si riferisce alla testa dell'apparecchio senza


© 02/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG