Staand armatuur VIVAA FREE
VFS 7000/VTL/D

121861000-00818529

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

CEE 7/VII

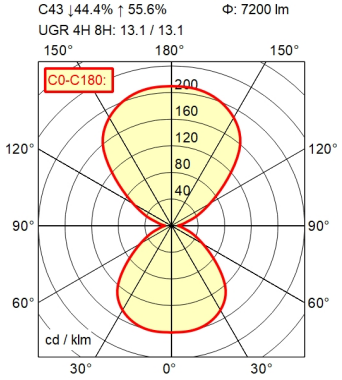

Aansluitwaarden	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Voeding	EVA
Opgenomen vermogen	ca. 79 W
Lichtstroom verlichtingsarmatu	circa 7.200 lm
Armaturen lichtopbrengst [1)]	ca. 91 lm/W
licht type/lichte kleur	dynamisch wit; warm wit; daglicht wit
Kleurtemperatuur	ca. 2.700 - 6.500 K
Kleurweergave	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
Lichtverdeling	direct/indirect; ca. 44 %
Anti-verblinding	Rooster
Uitrusting	LED
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
energie-efficiëntieklasse	C
Risicogroep	RG0/1
Luminantie (L65)	≤ 1.600 cd/m²
UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Veiligheids-/Beschermingsklass	IP 20; K I
Techniek	traploos dimbaar; DALI
Bediening	trekkoord
Behuizing	polyethyleen (PE); onbehandeld; Donker notenhout
Afdekking Verlichtingsmiddel	Polycarbonaat (PC); gesatineerd
Armframe	hout; gebrandschilderd; Staander recht; As donker
cavo d'alimentazione	ca. 3,4 m; Netsteker; CEE 7/VII
Bevestiging	Standvoet vrijstaand
Gewicht zonder/incl. verpakking	7,63; ca. 0 kg
Afmetingen verpakking	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330204679
Bijzonderheden	Bediening van de app; Biodynamische verlichting VTL

[1)] Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG