Golvarmatur VIVAA FREE VFS 7000/VTL/D

121861000-00818529

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

CE 7/VII

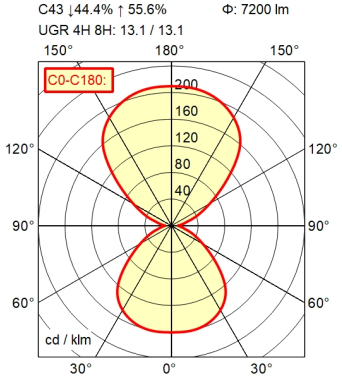

anslutningsspänning/frekvens	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
driftdon	HF-don
upptagen effekt	ca. 79 W
lumen	circa 7.200 lm
ljusubyte [1)]	ca. 91 lm/W
lätt typ/ljus färg	dynamisk vit; varm vit; dagsljus vit
färgtemperatur	ca. 2.700 - 6.500 K
Färgåtergivningsindex	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
ljusfördelning	direkt/indirekt; ca. 44 %
bländskydd	Diffusor
bestyckning	LED
färgtolerans LED	< 3 SDCM
energieffektivitetsklass	C
Riskgrupp	RG0/1
luminans (L65)	≤ 1.600 cd/m²
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
kapslingsklass/skyddsklass	IP 20; K I
teknik	steglöst dimbar; DALI
manövrering	dra ur kabeln
hölje	polyeten (PE); obehandlat; Mörk valnöt
kåpa illuminant	Polykarbonat (PC); satin
armsystem	trä; färgad; rak pelare; Ask mörk
nätanslutningsledning	ca. 3,4 m; Elkontakt; CEE 7/VII
infästning	fot fristående
Vikt utan/inkl. emballage	7,63; ca. 0 kg
Förpackningens mått	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330204679
särdrag	App styrning; Biodynamiskt ljus VTL

[1)] För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.

förbehåll för tekniska ändringar.
Fotometriska och elektriska data kan variera beroende på komponentens toleransnivå.

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG