Stehleuchte LAVIGO.single TALK
DPS 15000/940/R/SW/CEE/S0/C/G3

121865000-00816452

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

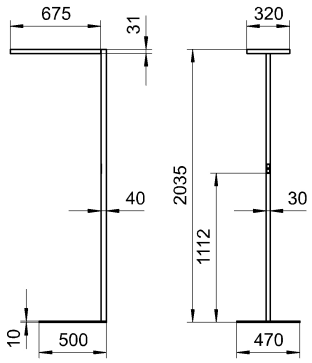

CEE 7/VII

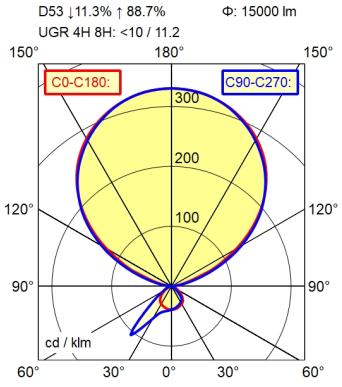

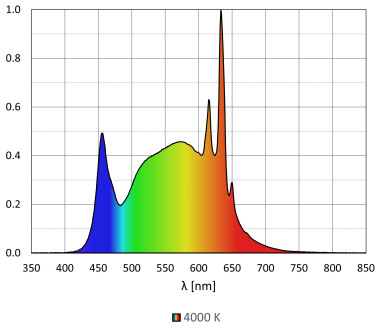

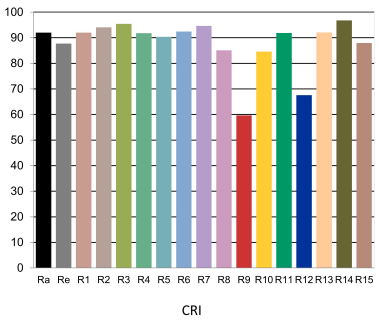

Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Leistungsaufnahme	ca. 90 W
Lichtstrom	ca. 15.000 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 166 lm/W
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 11 %
Entblendung	Prismenblende
Lebensdauer LED	L80B50 100.000h
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Energieeffizienzklasse	B; C
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 3.000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; SK I
Technik	Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)
Schalter	Multifunktionstaster
Gehäuse	Stahl/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Tiefschwarz
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Strukturiert
Gestänge	Stahlrohr; Pulverbeschichtet; gerade; Tiefschwarz
Fuss	C-förmig; Tiefschwarz
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
Zierkontrast	Tiefschwarz
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 18,3
Abmessungen Verpackung LxBxH	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330191115
Besonderheiten	Schwarmsteuerung; Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR; Asymmetrische Abstrahlung; Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; App Steuerung; TALK Bluetooth

[1] Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 05/10/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG