Appar. a stelo da scrivania LAVIGO.single TALK DPT 15000/940/R/SW/CEE/S0//G3

121871000-00816548

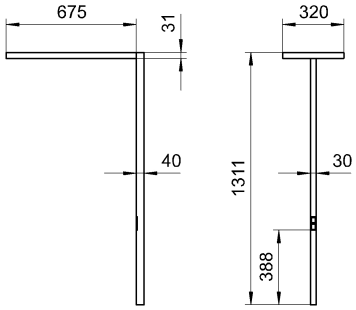

CEE 7/VII

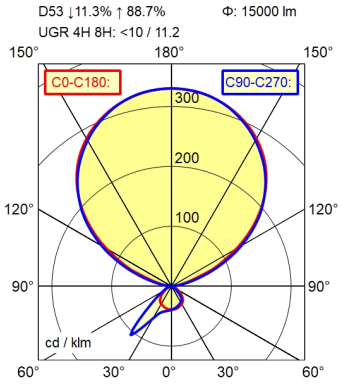

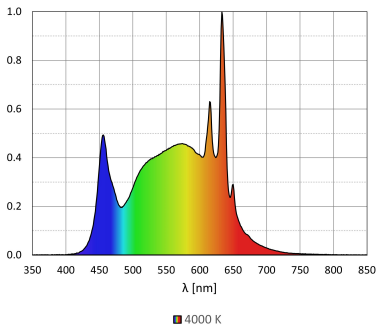

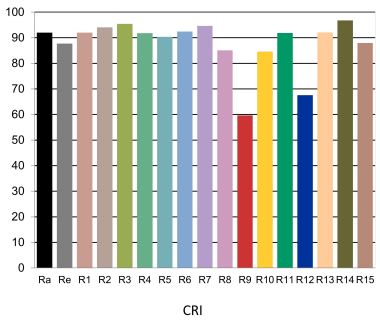

Tensione di alimentazione	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Alimentatore	Alim. elettronico
Potenza assorbita	circa 90 W
Flusso luminoso apparecchio	circa 15.000 lm
Rendimento luminoso dell'appar [1]	circa 166 lm/W
Tipo di luce/colore chiaro	Bianco neutro
Temperatura colore	circa 4.000 K
Indice di resa cromatica	IRC ≥ 90; R9 ≥ 50
Distribuzione della luce	Diretto/indiretto
Antiabbagliamento	Apertura del prisma
Durata di vita per LED	L80B50 100.000h
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Classe di efficienza energetica	B; C
Illuminamento (L65)	≤ 3.000 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Tipo di protezione/Classe	IP 20; I
Tecnica	Regolato in base al movimento e alla luce diurna (PIR)
Comando	Tasto multifunzione
Custodia	Acciaio/materiale plastico; Verniciato a polvere; Nero profondo
Copertura illuminante	Acrilico (PMMA); Strutturato
Braccio	Tubo in acciaio; Verniciato a polveri; Tubo di supporto diritto; Nero profondo
Cavo di rete	ca. 3,7 m; Spina; CEE 7/VII
Fissaggio	Bussola; adattatore fissaggio al tavolo (accessorio)
Temperatura ambiente min/max	25 °C; 25 °C
Colori dei terminali a contras	Nero profondo
Peso senza/con imballaggio	8,2; ca. 0 kg
Dimensioni dell'imballaggio	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330191290
Particolarità	Swarm control; sensore integrato di luce e di presenza PIR; fascio luminoso asimmetrico; Separata, impostazione individuale della luce diretta e indiretta; Senza sfarfallio; Cradle to Cradle Certified TM; Quota diretta con tecnologia Edgelight e Lightguide per un'uscita della luce omogenea; Controllo dell'app; TALK Bluetooth

[1] Per gli apparecchi con alimentatore separato, l'efficienza luminosa si riferisce alla testa dell'apparecchio senza

Con riserva di modifiche tecniche.
I valori illuminotecnici ed elettronici possono variare a causa delle tolleranze nei componenti.

www.waldmann.com
© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG