Bordsmontagearmatur LAVIGO.single TALK
DPT 15000/940/R/SR/CEE/S0//G3

121871000-00816549

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

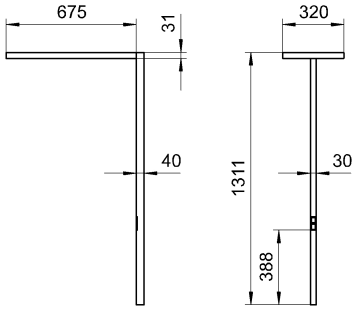

CEE 7/VII

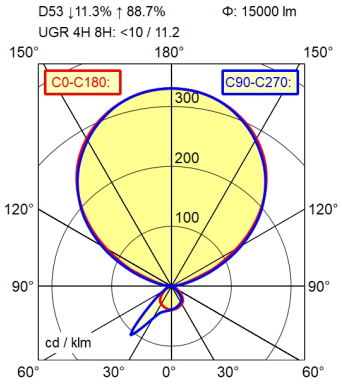

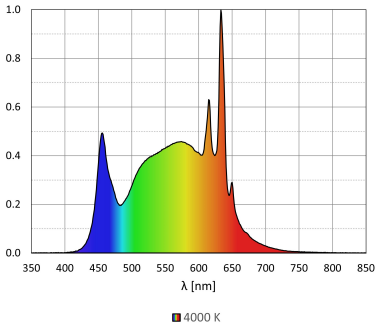

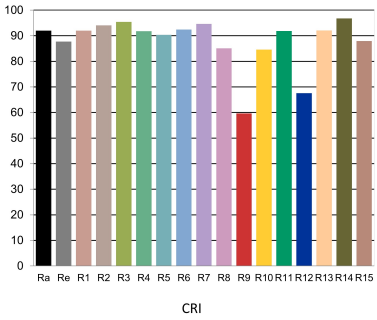

CRI

anslutningsspänning/frekvens	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
driftdon	HF-don
upptagen effekt	ca. 90 W
lumen	circa 15.000 lm
ljusubyte [1)]	ca. 166 lm/W
lätt typ/ljus färg	neutral vit
färgtemperatur	ca. 4.000 K
Färgåtergivningsindex	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
ljusfördelning	direkt/indirekt
bländskydd	Prismats öppning
livslängd LED	L80B50 100.000h
energieffektivitetsklass	B; C
färgtolerans LED	< 3 SDCM
luminans (L65)	≤ 3.000 cd/m²
bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
kapslingsklass/skyddsklass	IP 20; K I
teknik	närvaro- och dagsljusstyrning (PIR)
manövrering	flerfunktionsknappar
hölje	stål/plast; Pulverlackerad; silvermetallic
kåpa illuminant	Acryl (PMMA); strukturerad
armsystem	stålrör; pulverlackerad; rak pelare; silvermetallic
nätanslutningsledning	ca. 3,7 m; Elkontakt; CEE 7/VII
infästning	socket; bordsanpassning (tillbehör)
Omgivningstemperatur min/max	25 °C; 25 °C
dekorkontrastfärg	djupsvart
Vikt utan/inkl. emballage	8,2; ca. 0 kg
Förpackningens mått	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330191313
särdrag	Svärmkontroll; inbyggd ljus- och rörelsesensor PIR; asymmetrisk ljufördelning; Separat indelat: individuell justering av direkt och indirekt ljus~; Flimmerfri; Cradle to Cradle Certified TM; Direktdel med Edgelight- och Lightguide-teknologi för en jämn ljusfördelning; App styrning; TALK Bluetooth

1) För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG