Stehleuchte VIVAA.social
VSS 7000/VTL/D

121873000-00816366

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

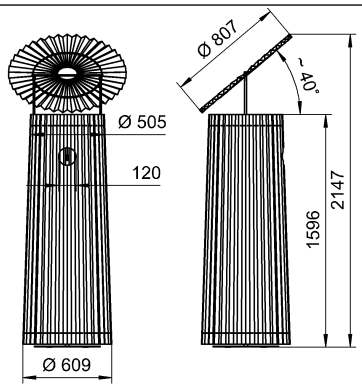

20 YEARS warranty CE VTL

CEE 7/VII

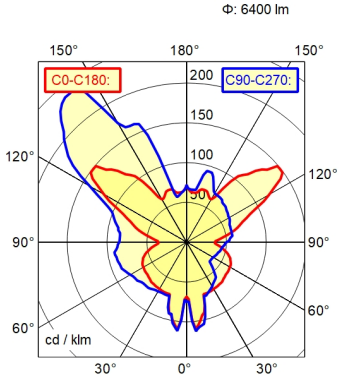

Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Leistungsaufnahme	ca. 79 W
Lichtstrom	ca. 6.400 lm
Leuchtenlichtausbeute [1)]	ca. 81 lm/W
Lichtart/-farbe	dynamisches Weiß; Warmweiß; Tageslichtweiß
Farbtemperatur	ca. 2.700 - 6.500 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 90
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 40 %
Entblendung	Diffusor
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Energieeffizienzklasse	C
Risikogruppe	RG0/1 - nicht kenzeichnungspflichtig
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; SK I
Technik	Stufenlos dimmbar; DALI
Schalter	Zugtaster
Gehäuse	Glasfaser/Cellulose; Unbehandelt; Gelb
Leuchtmittelabdeckung	Polycarbonat (PC); Satine
Gestänge	Stahlrohr; Lackiert; gerade; Reinweiß
Fuss	rund; Reinweiß
Netzanschlussleitung	ca. 2,2 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	0; ca. 13,5 kg
Abmessungen Verpackung LxBxH	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330190927

[1)] Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 09/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG