Lampadaire VIVAA.social
VSS 7000/VTL/D

121873000-00816366

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

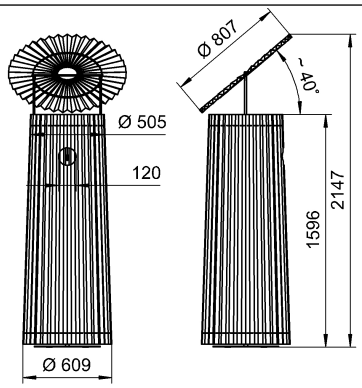

20 YEARS warranty CE VTL

CEE 7/VII

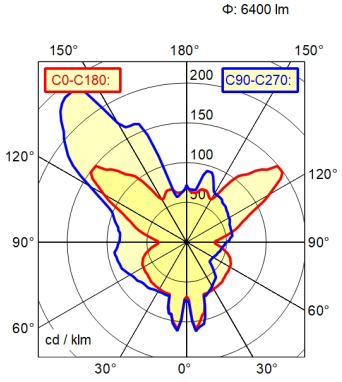

Tension d'alimentation	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Appareillage	Ballast électronique
Puissance absorbée	env. 79 W
Flux lumineux de l'éclairage	env. 6.400 lm
Efficacité lumineuse du luminaire [1)]	env. 81 lm/W
Type de lumière/couleur	blanc dynamique; Blanc chaud; Blanc lumière du jour
Température de couleur	env. 2.700 - 6.500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC ≥ 90
Répartition de la lumière	Direct/indirect; Part directe 40 %
Dispositif anti-éblouissement	Diffuseur
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Classe d'efficacité énergétique	C
Groupe à risque	RG0/1
Indice de protection/Classe	IP 20; I
Technique	Gradable; DALI
Commande	Tirette
Boîtier	fibre de verre/cellulose; Non traité; Jaune
Protection des sources	Polycarbonate (PC); Satiné
Bras	Tube en acier; Laqué; Mât droit; Blanc pur
Socle	rond; Blanc pur
Cordon d'alimentation	env. 2,2 m; Fiche secteur; CEE 7/VII
Fixation	Socle
Poids sans/avec emballage	0; env. 13,5 kg
Dimensions de l'emballage	0 mm; env. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330190927

[1)] Pour les luminaires avec appareillage séparé, l'efficacité lumineuse se rapporte à la tête du luminaire sans app

© 02/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG