# Lampadaire VIVAA.social
# VSS 7000/VTL/D

121874000-00816382

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

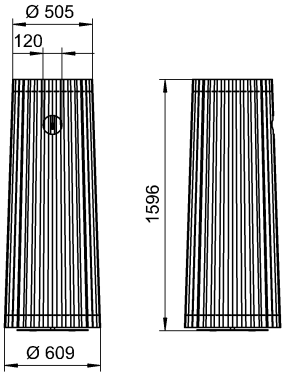


CEE 7/VII

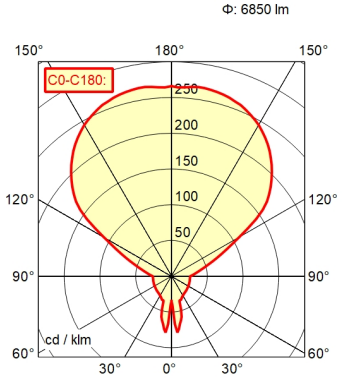


| | |
|---|---|
| **Tension d'alimentation** | 220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz |
| **Appareillage** | Ballast électronique |
| **Puissance absorbée** | env. 79 W |
| **Flux lumineux de l'éclairage** | env. 6.850 lm |
| **Efficacité lumineuse du luminaire** [1)] | env. 86 lm/W |
| **Type de lumière/couleur** | blanc dynamique; Blanc chaud; Blanc lumière du jour |
| **Température de couleur** | env. 2.700 - 6.500 K |
| **Indice de rendu des couleurs** | IRC ≥ 90 |
| **Répartition de la lumière** | Direct/indirect; Part directe 19 % |
| **Dispositif anti-éblouissement** | Diffuseur |
| **Tolérance de couleur LED** | < 3 SDCM |
| **Classe d'efficacité énergétique** | C |
| **Groupe à risque** | RG0/1 |
| **Indice de protection/Classe** | IP 20; I |
| **Technique** | Gradable; DALI |
| **Commande** | Tirette |
| **Boîtier** | fibre de verre/cellulose; Non traité; Naturel |
| **Protection des sources** | Polycarbonate (PC); Satiné |
| **Bras** | Tube en acier; Laqué; Mât droit; Blanc pur |
| **Socle** | rond; Blanc pur |
| **Cordon d'alimentation** | env. 2,2 m; Fiche secteur; CEE 7/VII |
| **Fixation** | Socle |
| **Poids sans/avec emballage** | 0; env. 13 kg |
| **Dimensions de l'emballage** | 0 mm; env. 0 mm; 0 mm |
| **EAN** | 4013330190941 |

[1)] Pour les luminaires avec appareillage séparé, l'efficacité lumineuse se rapporte à la tête du luminaire sans app


© 02/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG