Staand armatuur VIVAA.social
VSS 7000/VTL/D

121874000-00816386

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

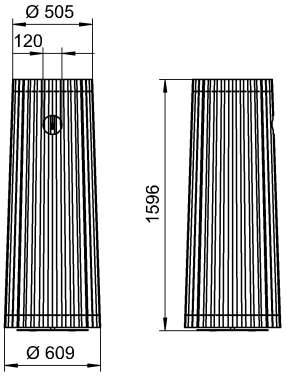

20 YEARS warranty CE VTL

CEE 7/VII

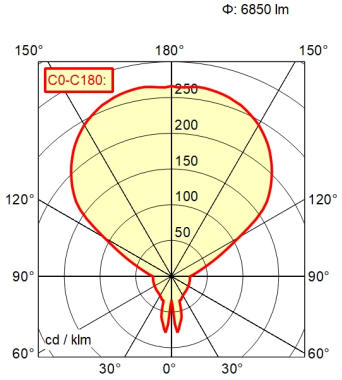

Aansluitwaarden	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Voeding	EVA
Opgenomen vermogen	ca. 79 W
Lichtstroom verlichtingsarmatu	circa 6.850 lm
Armaturen lichtopbrengst [1]	ca. 86 lm/W
licht type/lichte kleur	dynamisch wit; warm wit; daglicht wit
Kleurtemperatuur	ca. 2.700 - 6.500 K
Kleurweergave	Ra ≥ 90
Lichtverdeling	direct/indirect; ca. 19 %
Anti-verblinding	Rooster
energie-efficiëntieklasse	C
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
Risicogroep	RG0/1
Veiligheids-/Beschermingsklass	IP 20; K I
Techniek	traploos dimbaar; DALI
Bediening	trekkoord
Behuizing	Glasvezel/cellulose; onbehandeld; blauw
Afdekking Verlichtingsmiddel	Polycarbonaat (PC); gesatineerd
Armframe	Stalen buis; gelakt; Staander recht; zuiver wit
Lampvoet	rond; zuiver wit
cavo d'alimentazione	ca. 2,2 m; Netsteker; CEE 7/VII
Bevestiging	Standvoet vrijstaand
Gewicht zonder/incl. verpakking	0; ca. 13 kg
Afmetingen verpakking	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330190934

[1] Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG