Golvarmatur VIVAA.social
VSS 7000/VTL/D

121874000-00816386

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

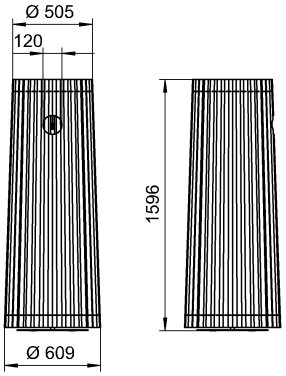

20 YEARS warranty CE VTL

CEE 7/VII

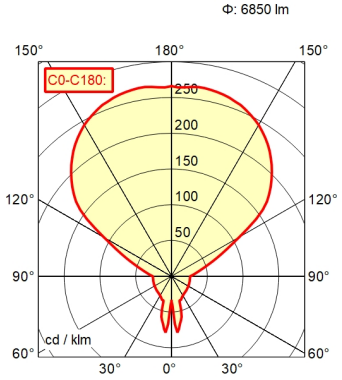

anslutningsspänning/frekvens	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
driftdon	HF-don
upptagen effekt	ca. 79 W
lumen	circa 6.850 lm
ljusubyte [1)]	ca. 86 lm/W
lätt typ/ljus färg	dynamisk vit; varm vit; dagsljus vit
färgtemperatur	ca. 2.700 - 6.500 K
Färgåtergivningsindex	Ra ≥ 90
ljusfördelning	direkt/indirekt; ca. 19 %
bländskydd	Diffusor
energieffektivitetsklass	C
färgtolerans LED	< 3 SDCM
Riskgrupp	RG0/1
kapslingsklass/skyddsklass	IP 20; K I
teknik	steglöst dimbar; DALI
manövrering	dra ur kabeln
hölje	Glasfiber/cellulosa; obehandlat; blå
kåpa illuminant	Polykarbonat (PC); satin
armsystem	stålrör; lackerad; rak pelare; klarvit
armaturfot	rund; klarvit
nätanslutningsledning	ca. 2,2 m; Elkontakt; CEE 7/VII
infästning	fot fristående
Vikt utan/inkl. emballage	0; ca. 13 kg
Förpackningens mått	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330190934

[1)] För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.

förbehåll för tekniska ändringar.
Fotometriska och elektriska data kan variera beroende på komponentens toleransnivå.

www.waldmann.com
© 05/10/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG