Stehleuchte LAVIGO.single LTX
DPS 15000/VTL/RX/WS/CEE/SE/C/G3

121877000-00817466

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

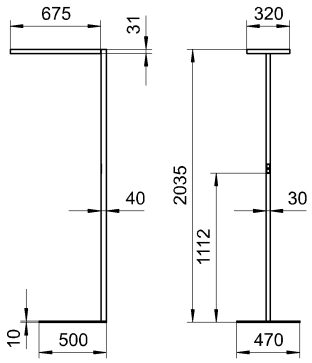

CEE 7/VII

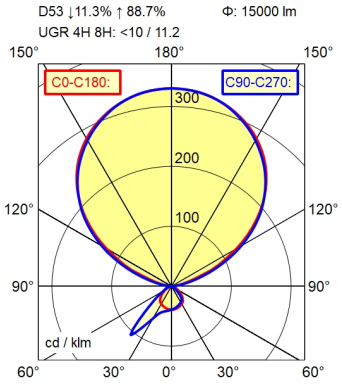

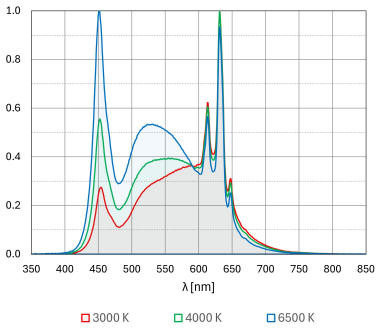

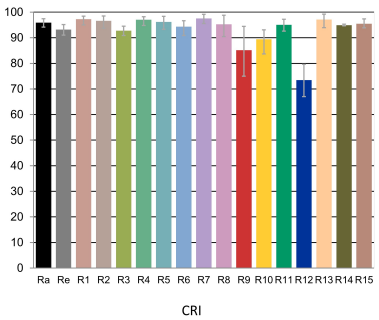

Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Leistungsaufnahme	ca. 100 W
Lichtstrom	ca. 15.000 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 150 lm/W
Lichtart/-farbe	dynamisches Weiß
Farbtemperatur	ca. 3.000 - 6.500 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 11 %
Entblendung	Prismenblende
Lebensdauer LED	L80B50 100.000h
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Energieeffizienzklasse	C; C
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 3.000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; SK I
Technik	Bewegungs- und tageslichtabhängige Mehrfachsensorik
Schalter	Multifunktionstaster
Gehäuse	Stahl/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Weiß
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Strukturiert
Gestänge	Stahlrohr; Pulverbeschichtet; gerade; Weiß
Fuss	C-förmig; Weiß
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
Zierkontrast	Tiefschwarz
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 18,6
Abmessungen Verpackung LxBxH	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330201678
Besonderheiten	Schwarmsteuerung; Gleichbleibender Lichtstrom im Farbtemperaturbereich 3.000 K - 6.500 K; New Office System Lichtmodi; Asymmetrische Abstrahlung; Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; App Steuerung; Optional LTX Cloud Anbindung; LTX Multisensor für die Arbeitsplatzoptimierung; TALK Bluetooth; TALK EnOcean; Biodynamisches Licht VTL; Angegebene Werte bei ca. 4000 K

[1] Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 16/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG