Stehleuchte LAVIGO.single LTX
DPS 15000/VTL/RX/SW/CEE/SE/C/G3

121877000-00817467

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

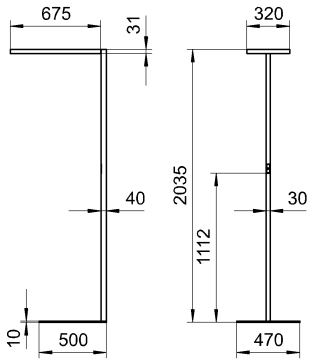

CEE 7/VII

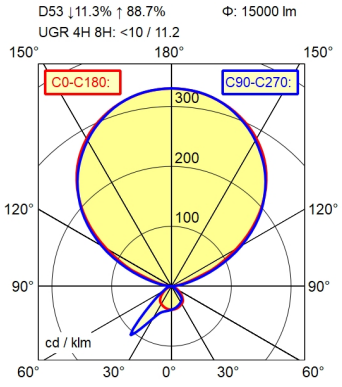

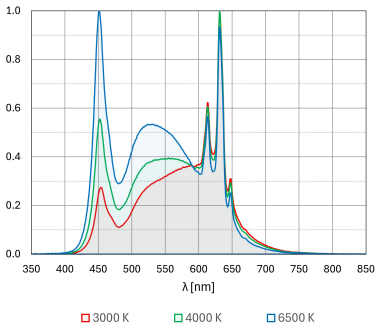

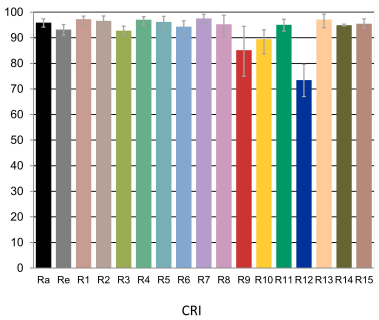

Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 100 W
Lichtstrom	ca. 15.000 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 150 lm/W
Lichtart/-farbe	dynamisches Weiß
Farbtemperatur	ca. 3.000 - 6.500 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 11 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Prismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 3.000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; SK I
Technik	Bewegungs- und tageslichtabhängige Mehrfachsensorik
Schalter	Multifunktionstaster
Gehäuse	Stahl/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Tiefschwarz
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Strukturiert
Gestänge	Stahlrohr; Pulverbeschichtet; gerade; Tiefschwarz
Fuss	C-förmig; Tiefschwarz
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
Zierkontrast	Tiefschwarz
Lebensdauer LED	L80B50 100.000h
Energieeffizienzklasse	C; C
EPREL-Nummern der Lichtquellen	2226146; 2226219
EAN	4013330201685
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 18,6
Abmessungen Verpackung LxBxH	ca. 0 mm; 0 mm; 0 mm
Besonderheiten	Schwarmsteuerung; Gleichbleibender Lichtstrom im Farbtemperaturbereich 3.000 K - 6.500 K; New Office System Lichtmodi; Asymmetrische Abstrahlung; Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; App Steuerung; Optional LTX Cloud Anbindung; LTX Multisensor für die Arbeitsplatzoptimierung; TALK Bluetooth; TALK EnOcean; Biodynamisches Licht VTL; Angegebene Werte bei ca. 4000 K

[1] Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 07/09/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG