Luminaire suspendu LAVIGO.meet
DMP 13000/927-965/RX/WS//00

121878000-00817602

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

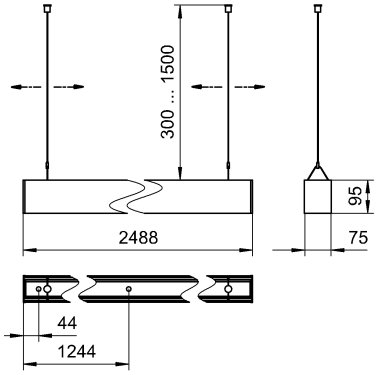

Tension d'alimentation	220 - 240 V; AC; DC; 50 Hz; 60 Hz
Appareillage	Ballast électronique à gradation numérique DALI
Puissance absorbée	env. 103 W
Puissance en veille	env. 0,71 W
Flux lumineux de l'éclairage	env. 13.600 lm
Efficacité lumineuse du luminaire [1)]	env. 132 lm/W
Type de lumière/couleur	blanc dynamique; Blanc chaud; Blanc lumière du jour
Température de couleur	env. 4.000 K; 2.700 - 6.500 K
Indice de rendu des couleurs	IRC ≥ 90; R9 ≥ 50
Répartition de la lumière	Direct/indirect; Part directe 30 %
Dispositif anti-éblouissement	film optique; Diffuseur prismatique
Equipement	LED
Durée de vie des LED	L90B50 50.000h
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Classe d'efficacité énergétique	C; C
Groupe à risque	RG0/1
Luminance (L65)	≤ 3.000 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Indice de protection/Classe	IP 20; I
Technique	Système de capteurs mulitples piloté par des détecteurs de mouvement et de lumiére de jour; Gradable; commandé à distance par ondes radio; 03; DALI
Commande	Externe
Boîtier	Aluminium; Revêtu par poudre; Blanc trafic
Protection des sources	Acrylique (PMMA); Satiné
Plage de variation	1-100%
Cordon d'alimentation	env. 2 m; Avec fils d'alimentation sans fiche; 5-polig
Fixation	Longueur suspension 0,3 - 1,5m
Température ambiante min/max	-10 °C; 30 °C
DALI control	off
Poids sans/avec emballage	9; env. 10,5 kg
Dimensions de l'emballage	0 mm; env. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330199517
Particularités	Commande en réseau; Nouvel Écosystème Tertiaire modes d'éclairage; Positionnement flexible du filin de suspension; Plusieurs points de connexion pour le câble d'alimentation; Réglage séparé et individuel de l'éclairage direct et indirect; Sans aucun scintillement; Commande application; Flux lumineux constant dans la gamme des températures de couleur 2.700 K - 6.500 K; Connexion au cloud LTX en option; Capteur

© 02/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG

multiple LTX pour l'optimisation du poste de travail; TALK Bluetooth; Valeurs spécifiées à env. 4000 K

[1)] Pour les luminaires avec appareillage séparé, l'efficacité lumineuse se rapporte à la tête du luminaire sans app

© 02/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG

Luminaire suspendu LAVIGO.meet
DMP 13000/927-965/RX/WS//00

121878000-00817602

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

5-polig

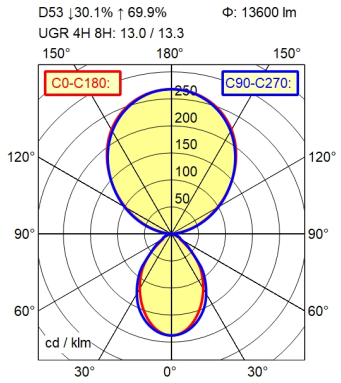

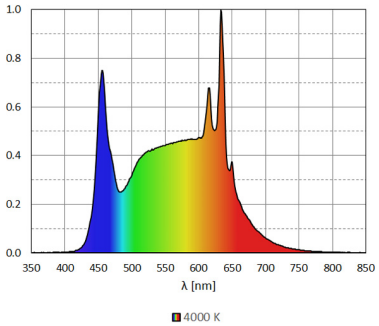

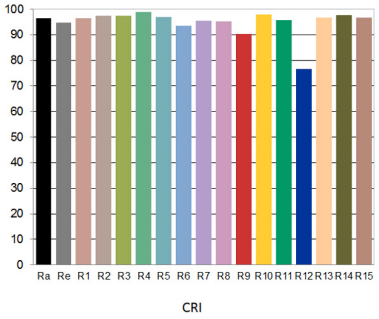

© 02/11/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG