# Lichtlijnsysteem CONVEO
# CVG 8000/840/xN-L/DA/7

226848399-00804978

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT




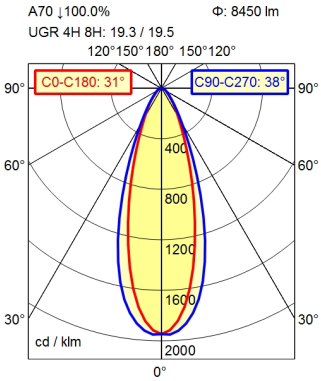


| | |
|---|---|
| **Uitrusting** | LED; IK05 |
| **Voeding** | EVA dimbaar digitaal DALI |
| **Aansluitwaarden** | 220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz |
| **Opgenomen vermogen** | ca. 51 W |
| **Optiek** | xN Optiek, extra diepstralend |
| **Lichtstroom verlichtingsarmatu** | circa 8.450 lm |
| **licht type/lichte kleur** | neutraal wit |
| **Kleurtemperatuur** | ca. 4.000 K |
| **Kleurweergave** | Ra ≥ 80 |
| **Lichtverdeling** | direct |
| **Direct aandeel** | ca. 100 % |
| **Stralingshoek** | 31° / 38° |
| **Kleurtolerantie LED** | < 3 SDCM |
| **Anti-verblinding** | Optiek |
| **Luminantie (L65)** | ≤ 6.700 cd/m² |
| **UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)** | ≤ 22 |
| **Veiligheidsklasse** | IP 54 |
| **Beschermingsklasse** | I |
| **Techniek** | traploos dimbaar |
| **Behuizing** | Aluminium; Gepoedercoat; wit |
| **Afdekking Verlichtingsmiddel** | Acryl (PMMA); gesatineerd |
| **Bevestiging** | afzonderlijk verkrijgbaar |
| **Minimum omgevingstemperatuur** | 0 °C |
| **Maximum omgevingstemperatuur** | 42 °C |
| **Levensduur LED** | L80B50 50.000h |
| **EAN** | 4013330009892 |
| **Gewicht (netto)** | ca. 1,9 kg |
| **Gewicht incl. verpakking** | ca. 2,1 kg |
| **Afmetingen verpakking** | ca. 1.520; 75; 83 |


© 08/04/2024 H.Waldmann GmbH & Co. KG