Sistema in fila continua CONVEO
CVG 15000/840/xN-L/EA/5

226848479-00804986

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

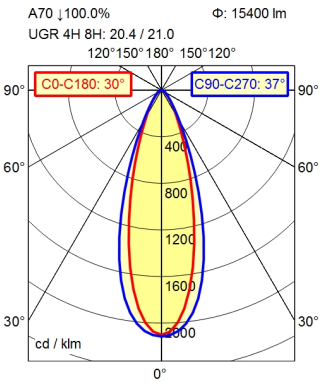

Equipaggiamento	LED; IK05
Alimentatore	Alim. elettronico
Tensione di alimentazione	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Potenza assorbita	circa 95 W
Ottica	Ottica xN, fascio ultrafocalizzato
Flusso luminoso apparecchio	circa 15.400 lm
Tipo di luce/colore chiaro	Bianco neutro
Temperatura colore	circa 4.000 K
Indice di resa cromatica	IRC ≥ 80
Distribuzione della luce	Diretta
Percentuale illuminamento dire	circa 100 %
Angolo fascio luminoso	30° / 37°
Tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
Antiabbagliamento	Ottica
Illuminamento (L65)	≤ 11.200 cd/m²
Classe UGR (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 22
Tipo di protezione	IP 54
Classe di protezione	I
Tecnica	Commutabile
Custodia	Alluminio; Verniciato a polvere; Bianco
Copertura illuminante	Acrilico (PMMA); Satinato
Fissaggio	Venduto separatamente
Temperatura ambiente minima	0 °C
Temperatura ambiente massima	41 °C
Durata di vita per LED	L80B50 50.000h
EAN	4013330010799
Peso (netto)	ca. 2,2 kg
Peso comprensivo di imballaggio	ca. 2,4 kg
Dimensioni dell'imballaggio	ca. 1.520; 75; 83

Con riserva di modifiche tecniche.
I valori illuminotecnici ed elettronici possono variare a causa delle tolleranze nei componenti.

www.waldmann.com
© 08/04/2024 H.Waldmann GmbH & Co. KG