Waldmann

LIGHT FOR BETTER RESULTS

DESIGNLINE

STRAIGHT

LICHT, DAS MITDENKT

Die Kombination aus Tageslicht- und Präsenzsensorik sorgt automatisch für die richtige Lichtmenge – ohne manuelles Eingreifen.

INTELLIGENTE VERNETZUNG STATT EINZELLÖSUNG

Dank Schwarmsteuerung stimmen sich mehrere Leuchten automatisch aufeinander ab – perfekt für größere Flächen.

DESIGN, DAS ARCHITEKTUR UNTERSTÜTZT STATT DOMINIERT

Das schlanke, puristische Design fügt sich unaufdringlich in moderne Räume ein.

KRAFTVOLLE LICHTPERFORMANCE BEI HOHER EFFIZIENZ

Die Leuchte ist leistungsstark, raumprägend und gleichzeitig effizient – ideal für moderne Arbeitsumgebungen.

LANGFRISTIGE INVESTITIONSSICHERHEIT

20 Jahre Garantie schaffen Vertrauen und senken langfristig Kosten.

HÖCHSTE LICHTQUALITÄT FÜR KONZENTRIERTES ARBEITEN

Blendfreies, gleichmäßiges Licht reduziert Ermüdung und steigert Wohlbefinden und Produktivität.

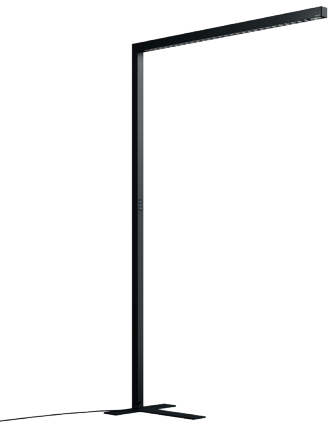

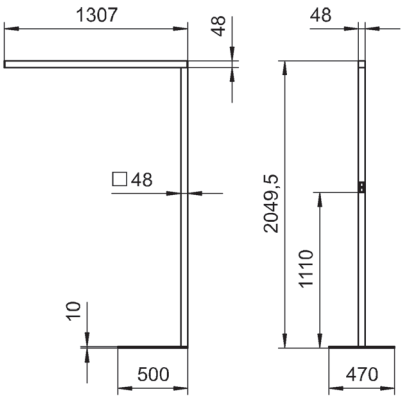

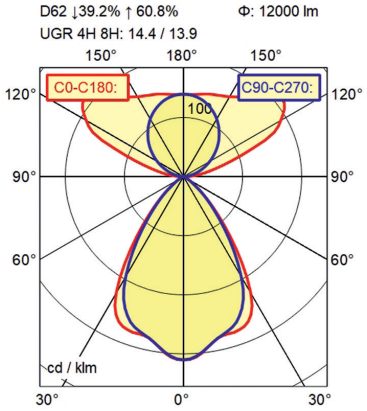

Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlusswerte	220-240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 90 W
Leuchtenlichtausbeute	ca. 133 lm/W
Farbwiedergabe	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
Lichtverteilung	Direkt/indirekt
Direktanteil	ca. 39 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Optik mit Darklight-Reflektor
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 3.000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; SK I
Technik	Bewegungs- und tageslichtabhängig, geregelt (PIR)
Schalter	Multifunktionstaster
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Tiefschwarz
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Strukturiert
Gestänge	Aluminium; Pulverbeschichtet; gerade; Tiefschwarz
Fuß	T-förmig
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
Lebensdauer LED	L80B50 60.000h
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 11,5 kg
Besonderheiten	Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR; Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Flickerfrei.

STRAIGHT

Farbtemperatur	Leistungs-aufnahme	Lichtstrom	Modell	Farbe	Bestell-Nr.
warmweiß 3.000 K	90 W	12.000 lm	STS 12000/930/R/WS/CEE	weiß	00818475
			STS 12000/930/R/SRMET/CEE	silber	00818477
			STS 12000/930/R/TSW/CEE	schwarz	00818476
neutralweiß 4.000 K	90 W	12.000 lm	STS 12000/940/R/WS/CEE	weiß	00817759
			STS 12000/940/R/SRMET/CEE	silber	00818514
			STS 12000/940/R/TSW/CEE	schwarz	00817760

STRAIGHT TALK*

Farbtemperatur	Leistungs-aufnahme	Lichtstrom	Modell	Farbe	Bestell-Nr.
warmweiß 3.000 K	90 W	12.000 lm	STS 12000/930/R/WS/CEE	weiß	00818508
			STS 12000/930/R/SRMET/CEE	silber	00818510
			STS 12000/930/R/TSW/CEE	schwarz	00818509
neutralweiß 4.000 K	90 W	12.000 lm	STS 12000/940/R/WS/CEE	weiß	00818483
			STS 12000/940/R/SRMET/CEE	silber	00818503
			STS 12000/940/R/TSW/CEE	schwarz	00818484

* Schwarmsteuerung

20 YEARS warranty

made in GERMANY

SERVICE

www.waldmann.com

© 05.03.2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.