skrivbordsarmaturer PARA.MI
FTL 108 R

113148000-00632662

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS



CEE 7/XVI
BS 1363
NEMA 1-15P

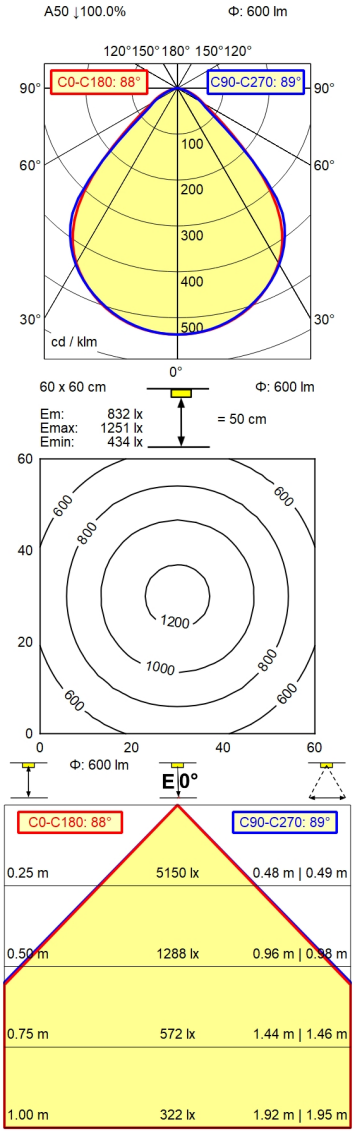

bestyckning	LED
driftdon	stickpropp med elektronisk transformator
anslutningsspänning/frekvens	100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Sekundär spänning	24 V
upptagen effekt	ca. 7 W
Sek. upptagen effekt	ca. 6 W
lumen	circa 580 lm
ljusubyte [1]	ca. 96 lm/W
lätt typ/ljus färg	varm vit
färgtemperatur	ca. 3.000 K
Färgåtergivningsindex	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
ljusfördelning	direkt; symmetrisk; ca. 100 %
utstrålningsvinkel	90 °
färgtolerans LED	< 3 SDCM
bländskydd	Reflektor
kapslingsklass/skyddsklass	IP 20; II med strömförsörjning, III utan nätadapter
teknik	steglöst dimbar
manövrering	tryckknapp
hölje	aluminium; lackerad; vit
kåpa illuminant	klart; plast
armsystem	vit
nätanslutningsledning	ca. 3 m; Elkontakt; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA 1-15P
infästning	adapter (tillbehör); knacka Ø16mm; bordsfot (tillbehör); bordsklämma (tillbehör)
energieffektivitetsklass	D
EPREL-nummer för ljuskällorna	1346222
EAN	4013330063139
Vikt utan/inkl. emballage	0,97; ca. 1,7 kg
Förpackningens mått	ca. 710 mm; 300 mm; 105 mm
särdrag	Justerbar automatisk avstängning; Strömjusterbar; Kontrollknapp på armaturhuvudet

[1] För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.

förbehåll för tekniska ändringar.
Fotometriska och elektriska data kan variera beroende på komponentens toleransnivå.

www.waldmann.com
© 11/08/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG

skrivbordsarmaturer PARA.MI
FTL 108 R

113148000-00632662

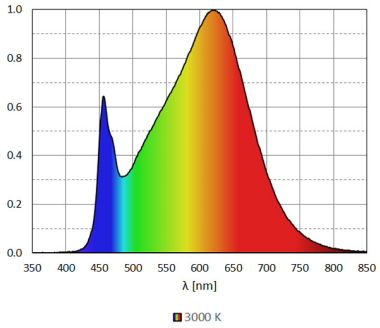

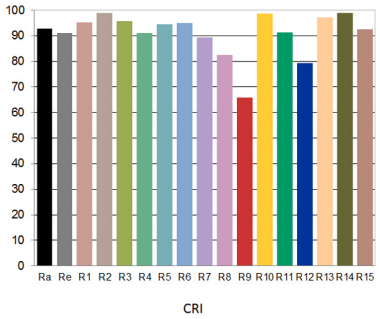

© 11/08/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG