Staand armatuur YARA.single
YAS 12000/840/R/SR/CEE/00/C

114268000-00810133

Waldmann
LIGHT FOR BETTER RESULTS

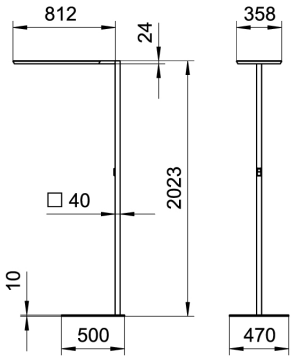

CEE 7/VII

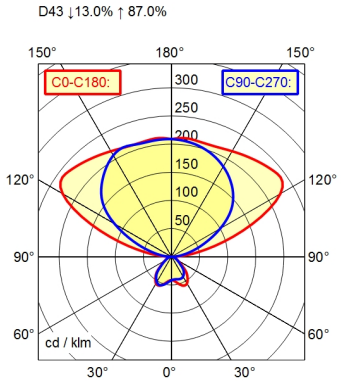

Aansluitwaarden	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Voeding	EVA DALI
Opgenomen vermogen	ca. 84 W; max. ca. 107 W
Standby-vermogen	ca. 0,5 W
Lichtstroom verlichtingsarmatu	circa 12.000 lm
Armaturen lichtopbrengst [1]	ca. 142 lm/W
licht type/lichte kleur	neutraal wit
Kleurtemperatuur	ca. 4.000 K
Kleurweergave	Ra ≥ 80
Lichtverdeling	direct/indirect; ca. 13 %
Anti-verblinding	Prismaopening
Uitrusting	LED
Levensduur LED	L80B50 60.000h
Kleurtolerantie LED	< 3 SDCM
energie-efficiëntieklasse	D; D
Risicogroep	RG0/1
Luminantie (L65)	≤ 2.200 cd/m²
UGR-klasse (4H 8H; EN 12464-1)	≤ 16
Veiligheids-/Beschermingsklass	IP 20; K I
Techniek	Bewegings en daglichtafhankelijke regeling (PIR)
Bediening	Draadloze drukknop
Behuizing	Aluminium/Kunststof; Gepoedercoat; zilvermetallic
Afdekking Verlichtingsmiddel	Acryl (PMMA); gestructureerd; gesatineerd
Armframe	Stalen buis; poedercoated; Staander recht; zilvermetallic
Lampvoet	C-vormig; zilvermetallic
cavo d'alimentazione	ca. 3 m; Netsteker; CEE 7/VII
Bevestiging	Standvoet vrijstaand
Gewicht zonder/incl. verpakking	18; ca. 22,3 kg
Afmetingen verpakking	0 mm; ca. 0 mm; 0 mm
EAN	4013330115487
Vermogensfactor	ca. 0,966
Bijzonderheden	asymmetrische uitstraling; Flakkervrij; Bediening van de app; Direct en indirect aandeel met Edgelight- en Lightguide-technologie voor een homogene lichtemissie; PIR bewegings- en daglichtsensor; Magnetische bedieningseenheid, vrij positioneerbaar

[1] Voor armaturen met aparte voorschakelapparatuur heeft de lichtefficiëntie betrekking op de armatuurkop zon

© 12/10/2026 H.Waldmann GmbH & Co. KG